


## 最大で20年保証をお約束する フクビのトータル防蟻システム

万が一のシロアリ被害を保証するトータル防蟻システム「ノンケミアリダン工法シロアリ保証制度」「床下セーフティUP保証制度」「土台パッキンシロアリ保証制度」は最大20年間保証可能な制度です。  
※当保証システムの防蟻施工はフクビ指定防蟻会社による責任施工が基本です。

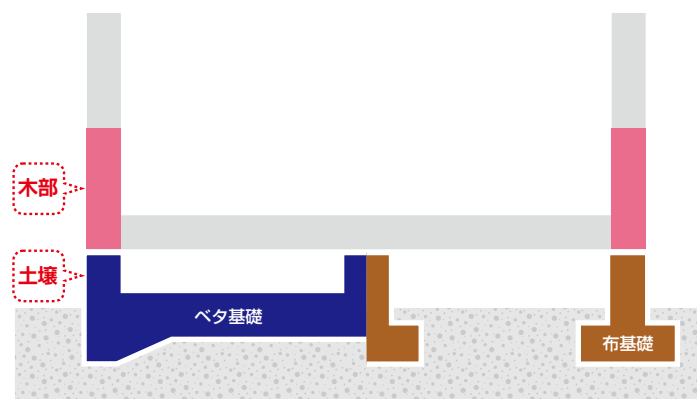


必要な木部措置《アリダン保証制度適用条件》※品確法(劣化対策等級2以上)もしくは住宅金融支援機構(フラット35融資以上)の要件を満たすこと。

### 登録制度(アリダン保証制度)

#### 1. 事業所登録までの流れ

床下セーフティUP保証制度のみ

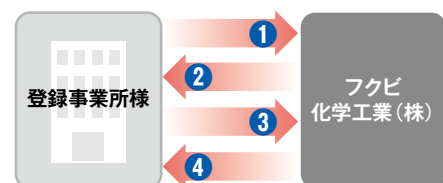

- 事業所登録申込書を最寄のフクビ化学工業(株)まで郵送、メールまたはFAXしてください。
- 弊社より「アリダン保証制度」に関する覚書2部を郵送いたします。
- 覚書2部に社名記入と捺印をし、弊社へ返送ください。(②で返信用封筒が同封されております。)
- 覚書1部と登録証に登録番号を記入し、郵送いたします。その際に、保証約款と標準仕様書(標準仕様書はアリダン保証制度のみになります)を同封させていただきます。

#### 2. 保証書発行までの流れ

ノンケミアリダン工法シロアリ保証制度  
床下セーフティUP保証制度(共通)



- 工事完了後、フクビ指定防蟻会社が「保証書請求用紙」に記入し、必要写真を添付して当社まで送付します。
- 当社より「保証書原本(お施主様用)」と控えを発行します。
- フクビ指定防蟻会社より「保証書原本(お施主様用)」控えをお受け取りください。
- 事業所様は保証書原本をお施主様へお渡しください。



### アリダン保証制度 保証内容(抜粋)

#### 1. 保証条件

- 弊社指定防蟻会社(施工会社)が各アリダン工法を標準仕様書(施工仕様書)通りに施工を行った新築建物(RC住宅、店舗用および店舗併用住宅を除く)で、施工会社により弊社の指定する方式により登録申請(写真添付)がなされ、弊社が有効な保証書を発行していること。
- 建築基準法並びに同施行令および住宅の品質確保の促進などに関する法律(以下「品確法」)に抵触しないこと、なお、特定の公的な規則・規定※1に準拠していること。
- 品確法※2および独立行政法人住宅金融支援機構発行「住宅工事仕様書」に基づいた木部措置(これと同等以上の効力を有するもの)をしたものであること。
- 沖縄又は離島(北海道、本州、四国、九州の各本土に陸路で通じていないもの)以外の日本国内に所在する建物であること。

#### 2. 保証内容

- 建築修復費用は、対象建物の主要な木造部分並びに下地構造補助部分の合理的な補修に要する工事費用に限り支払の対象とする。書籍・家具類等の動産がシロアリ被害にあっても保証の対象にはならない。
- 対象とするシロアリ被害はヤマトシロアリ又はイエシロアリに関する被害に限る。

#### 3. 免責事項

- ヤマトシロアリ又はイエシロアリ以外の害虫(キクイムシ、シンクイムシなど)、動物、植物に起因する被害が発生した場合。
- 各アリダン工法施工部位以外からのシロアリ侵入・喰害による被害の場合。  
(例)基礎外側から蟻道などをつくり換気口や水切部から侵入する場合。
- (土中からの侵入ではなく)飛来して木部に被害をもたらした場合。
- 屋外デッキを通じてシロアリ被害が生じた場合など。
- 雨漏り、漏水、内部結露および建物の破損など、対象建物の保守管理状況が悪く被害発生の原因となった場合。
- 対象建物又は各アリダン工法が施工された部位が水害による被害を受けた場合。

※1 独立行政法人住宅金融支援機構発行「住宅工事仕様書」など

※2 住宅の品質確保の促進などに関する法律 住宅性能表示制度「3 劣化の軽減に関すること」に表示されている。

保証内容詳細は別途保証約款をご確認ください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。価格に消費税は含まれていません。



本社/福井市三十八社町33の66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585  
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

2018年7月価格改定版

札幌 ☎(011)896-7500  
東京 ☎(029)841-7611  
西東京 ☎(042)529-3911  
北陸 ☎(0776)38-8010  
岡山 ☎(086)232-0601  
福岡 ☎(092)471-5800

盛岡 ☎(019)654-7511  
宇都宮 ☎(028)636-3521  
神奈川 ☎(045)470-1050  
静岡 ☎(054)288-3600  
広島 ☎(082)246-7211  
鹿児島 ☎(099)259-0220

仙台 ☎(022)287-3471  
北関東 ☎(048)661-0400  
新潟 ☎(025)241-7832  
京都 ☎(075)662-2315  
高松 ☎(087)822-2301  
沖縄 ☎090-1943-2112


<https://www.fukuvi.co.jp>

KC550 2018.07 (R)

## 防蟻・防湿対策は新築時が 最も効果的!!

アリダン保証  
最大20年  
土壌 + 木部

## 防蟻システム アリダン 新築用

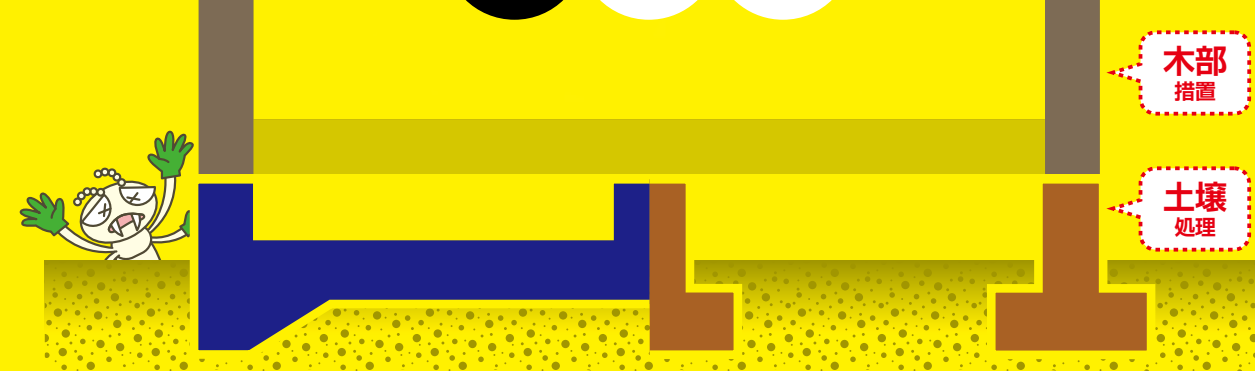


# あらゆる基礎に対応！防蟻・防湿

## ベタ基礎

粒材工法  
(ノンケミアリダン工法)

防蟻薬剤ゼロ!!  
粒状ガラス素材で  
シロアリをシャットアウト!

「環境に配慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。

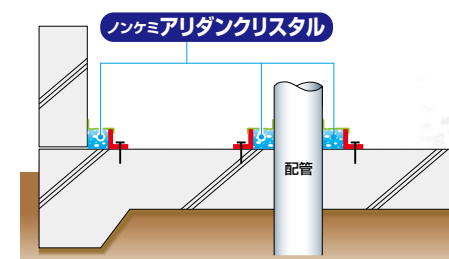

3つの特徴

ノンケミアリダンクリスタル


1 かじれない

ガラス素材のため、シロアリはかじることができません。



2 動かせない

1つ1つの粒が大きいので、シロアリはくわえて運べません。



3 通れない

薄く平らな特殊ガラスで、隙間が少なく、シロアリは通れません。



FUKUVI トータル防蟻システム

新薬  
ノンケミアリダン工法  
シロアリ保証制度

10+10年保証



※新築建物の竣工日から起算します。／当保証システムの防蟻施工はフクビ指定防蟻会社による責任施工が基本です。

# 対策なら「アリダン」にお任せ!!



土間  
コンクリート

布基礎

シート工法  
(アリダンSV-P工法)

薬剤を散布しない!!  
効果の持続性・安全性に優れた  
防蟻・防湿シート工法!

アリダンVシートは、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。

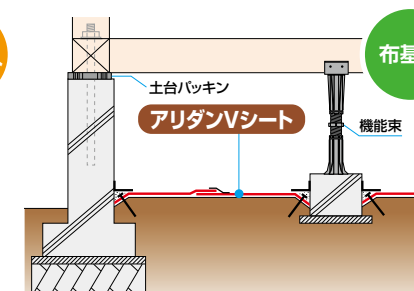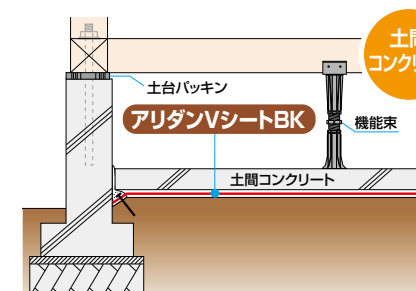

3つの特徴

アリダンVシート

1 ダブルの効果

防蟻・防湿のダブル効果により、住宅の耐久性の向上に大きく貢献します。



2 効力長持ち

シートに薬剤を混入しているので防蟻の効力が長持ちします。



3 侵入できない

土壌表面・布基礎隙・束石隙などの侵入経路を完全シャットアウト。



FUKUVI トータル防蟻システム

登録制度  
床下セーフティUP保証制度


10+5+5年保証



※新築建物の竣工日から起算します。／当保証システムの防蟻施工はフクビ指定防蟻会社による責任施工が基本です。

防蟻と防湿対策はダブルで行うのが効果的!

木材が湿度によって腐朽すると、シロアリを誘引する物質が発生することが解明されています。つまり防蟻と防湿は深い関連性を持っていて、建物にはこの二つの処理が同時になされていることが望ましいわけです。住宅を長持ちさせるために、健康体(新築時)の時にシロアリ防除措置を取り、シロアリが侵入できなくすることが最も効果的です。




薬剤を散布しないフクビの防蟻システム  
「アリダン」は、人と環境にやさしい工法で  
住まいの安心・安全を保ちます。

# ベタ基礎仕様の施工要項

粒材工法

## 施工手順

### A 専用アングルを使用した施工

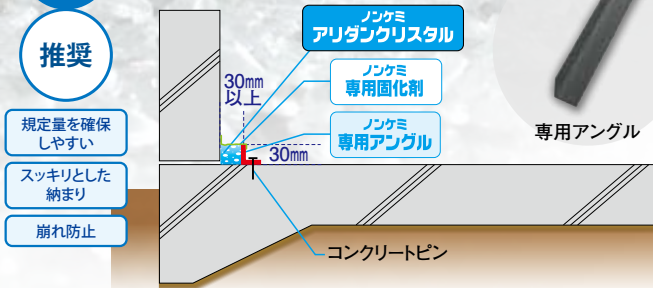

### 地盤面への防蟻施工《コンクリート面の基礎際などに施工する場合》

#### 1 アングルを設置する

- 基礎から30mm以上離れた場所に専用アングルを設置します。
- 専用アングルの固定は、コンクリートピン(WAKAI CP19Vなど)で固定します。
- 専用アングルを接着剤で固定する場合は、専用接着剤「エフレックス」を専用アングルの基礎接触面に幅5mm程度で塗り込み固定します。

#### 2 粒材を基礎際に盛る

- 基礎と専用アングルの隙間に、ノンケミアリダンクリスタルを、すり切り状態になるまで流し入れます。(専用接着剤「エフレックス」で固定した場合には、設置から30分以上待ってからノンケミアリダンクリスタルを流し入れてください)


#### 3 吹き付けて粒材を固める

- ノンケミアリダンクリスタルの崩れ防止のために、専用固化剤を表面に吹き付けます。

### 配管周りへの防蟻施工

#### 縦・斜め配管の場合

- 予め専用アングルに5cm間隔の切り込みを入れ、輪を作ります。
- 配管より30mm以上離れるようにし基礎際同様に専用アングルを固定します。
- ノンケミアリダンクリスタルを盛り、専用固化剤を表面に吹き付け、崩れを防止します。

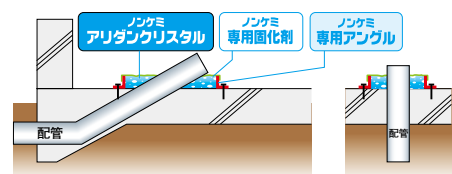


#### 横配管の場合

- 予め、専用固化剤とノンケミアリダンクリスタルを混合し、横配管周りに盛っていき、突き固めます。

配管周りに30mm以上の堆積が必要です。



### B 粒材の直接配置による施工

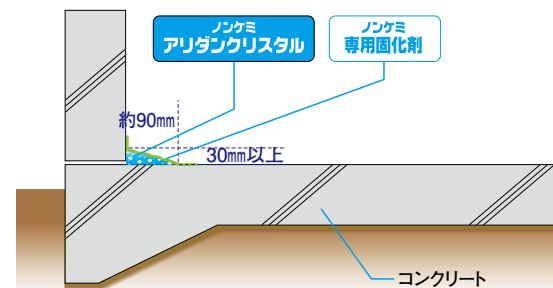

### 地盤面への防蟻施工《コンクリート面の基礎際などに施工する場合》

#### 1 高さを測る

- 高さ30mmを確保するため基礎底盤より30mmの高さに墨出し線を入れます。

#### 2 粒材を基礎際に盛る

- ノンケミアリダンクリスタルを高さ30mm、巾90mm前後に盛り上げます。



#### 3 吹き付けて粒材を固める

- 専用固化剤を表面に吹き付け、崩れを防止します。

### 配管周りへの防蟻施工

#### 縦・斜め配管の場合


- ノンケミアリダンクリスタルを配管周りに盛っていきます。(高さ30mm、巾30mm以上)
- 専用固化剤を表面に吹き付け、崩れを防止します。

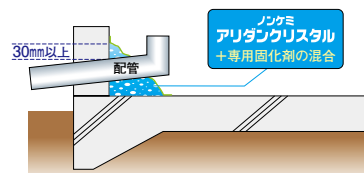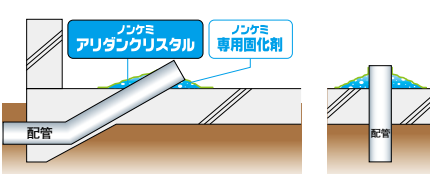

## 施工の部位別ポイント

### 土間部の施工要領《玄関部／分離基礎》

- ポーチ土間：盛土・碎石あり
- 内 土 間：盛土・碎石なし

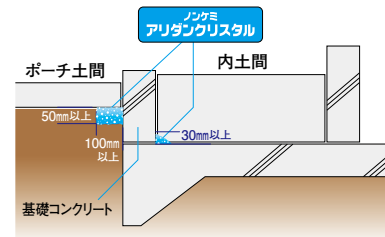

#### ■内土間の防蟻処理

基礎際の部分にノンケミアリダンクリスタルを施工後、専用固化剤を吹き付け、固化後に土間コンクリートを打設します。土間コンクリート打設後にノンケミアリダンクリスタルを施工したい場合は、別途ご相談ください。

【防蟻粒材】  
ノンケミアリダンクリスタル  
【ノンケミアリダンクリスタル専用固化剤】  
ノンケミ専用固化剤

粒状  
ガラス

ノンケミアリダン工法は特殊な施工技術が必要としません。施工状態を目で確認しながら、簡単施工が可能です。また防蟻薬剤ゼロですので、取り扱いも容易です。



## 新築時

### 防蟻処理必要部位例

フクビ指定防蟻会社による責任施工



基礎底盤と立上りを分離してコンクリート打設する場合、かつ玄関内土間を盛土・碎石しない場合

《凡例》  
○ ノンケミ・アリダンクリスタル処理必要箇所


★標準仕様書をご確認の上、施工を行ってください。

## 10年目有償施工

### 防蟻処理必要部位例

フクビ指定防蟻会社による責任施工

#### ●10年目の保証延長の際に行う施工内容〈有償〉



《凡例》  
— 10年目ノンケミ・アリダンクリスタル追加施工箇所〈有償〉  
— 新築時施工部位の点検、補修

★新築時に施工しなかった外周基礎の床下基礎際に追加施工を行います。  
★標準仕様書をご確認の上、施工を行ってください。

## 部材一覧

### ■部材規格・価格



| 製品名                                      | 規格                               | コード    | 価格        | 梱包価格    | 梱包内容 | バラ出荷対応 | 構成                    |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|---------|------|--------|-----------------------|
| 【防蟻粒材】<br>ノンケミ<br>アリダンクリスタル              | 内容量：20kg                         | NCARC  | 18,500円/袋 | 18,500円 | 1袋入  | —      | 材質：<br>粒状ガラス          |
| 【ノンケミアリダンクリスタル<br>専用固化剤】<br>ノンケミ専用固化剤    | 内容量：2kg                          | NCARCK | 6,300円/缶  | 25,200円 | 4缶入  | ○*1    | 材質：<br>特殊樹脂<br>エマルジョン |
| 【ノンケミアリダンクリスタル<br>専用アングル材】<br>ノンケミ専用アングル | 30mm×30mm<br>×1,820mm<br>(厚さ1mm) | NCARCA | 475円/本    | 14,250円 | 30本入 | —      | 材質：<br>PVC            |

\*1 ご発注に関する注意 バラ出荷対応致します。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

## 注意事項

### 《取り扱い上の注意》

#### 用法・用量

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 間違った使い方での生じた事故については、責任を負うことはできません。
- 本品はシロアリ防止を目的としたものです。他目的、箇所で使用しないでください。

#### その他

- 空袋は他目的に利用したり野外投棄せず、産業廃棄物として専門の産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。

### 《保存方法の注意》

本品の保管は、小児の手の届かない場所(鍵のかかる場所)に置いて管理してください。  
※製品データシート(MSDS)を十分ご確認ください。

### 《施工時の注意》

- 本品の性質、使用方法、注意事項を熟知し、施主や関係者に工事内容をよくご理解いただいた上で、作業を開始してください。
- 体調の悪い方、睡眠不足、二日酔い、高熱や病気の人は作業に従事しないでください。
- 作業の際は作業衣、マスク、作業用手袋、保護メガネなどを着用して、本品が直接皮膚に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
- 作業後は身体への付着分を取り除き石鹸水でよく洗い、うがいをしてください。
- 取り扱い中に、万一身体に異常を感じた時や誤って飲み込んだ時は、作業を中止し、直ちに医師の診断を受けてください。


## 物理防蟻粒材としては 認定第一号

薬剤の使用が当たり前という防蟻の常識、考え方を変えた「ノンケミ・アリダンクリスタル」。  
(公社)日本木材保存協会から、物理防蟻粒材としては初めての「優良非保存剤処理非木質系製品」として認定されました。  
【認定番号E-1002】



# 土間コンクリート （通称：防湿層押えコンクリート） 仕様の施工要項 （シート工法）

## 施工手順

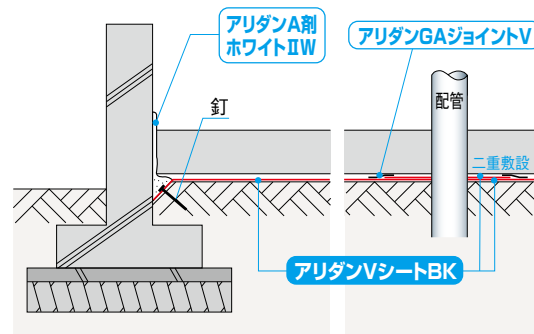

【施工箇所 使用量】  
●アリダンA剤ホワイトIIW 基礎際・束石周り(200mL以上/㎡)

### 1 基礎際ならし・溝づくり

- 布基礎および束石際に深さ・巾が3～4cm程度の溝を作ります。
- 布基礎および束石際を平滑にならします。



### 2 VシートBKの敷き込み

- 一人がロール巻を両手で持ち、もう一人がシートを巻き出します。
- 必要寸法でシートをカット後、シートを左右に開き（観音開き）敷設していきます。



### 3 VシートBKの貼り合わせ

- 隣のシートも同様に敷設し、シートジョイントラインを目安に重ね、ジョイントテープで貼り合わせます。（重ね合わせ100mm）




半透明で、重ね部分を  
目視で確認可能です。




### 【防蟻・防湿シート】 アリダンVシートBK

アリダンVシートBKは、2m巾の広巾シートですが、梱包時は1m巾に折りたたんでロール巻状にしています。コンパクト梱包なので、運搬時の荷扱いや施工時の取り扱いなども簡単です。

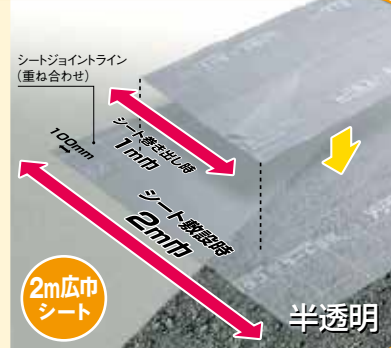


### 4 VシートBKの突き付け

- 隙間防止のため、溝に沿って基礎際へVシートBKを突き付けます。
- ズレ防止のため約1m間隔に釘で固定します。



### 5 盛り砂をならす

- 盛り砂は、VシートBK敷設面より低く、平らになるようにならします。（砂おさえ）
- VシートBK面に飛び散った砂は、ほうきなどで溝に入れ込みます。



### 6 アリダンA剤ホワイトIIWの流し込み


- アリダンA剤ホワイトIIWを基礎底部（5～10cmの高さ）から流しかけるようにして盛り砂をした溝の中へ充分流し込みます。



### 7 配筋またはワイヤメッシュおよび生コンクリート

- アリダンA剤ホワイトIIWの乾燥後（施工後約12時間）、シートの上に配筋またはワイヤメッシュおよび生コンクリートを打設します。


※配筋または、ワイヤメッシュおよびコンクリート打設の時にシートを破らないように注意してください。



## 施工の部位別ポイント

### 玄関・勝手口土間部の処理《盛土、碎石ありの場合》

- 1 施工地面の清掃
- 2 アリダンSV-P工法（施工手順1～6）施工
- 3 アリダンA剤ホワイトIIWの乾燥後（施工後約12時間）、シートの上に配筋またはワイヤメッシュおよび生コンクリートを打設します。

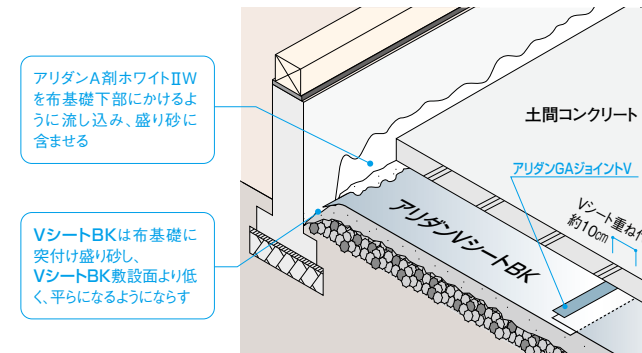

⚠ 注意 ●生コンは、アリダンA剤ホワイトIIW固化後に打設してください。

木部の措置 P9-P10をご覧ください。

## 部材一覧



【防蟻・防湿シート】アリダンVシートBK



【ジョイントテープ】アリダンGAジョイントV



【防蟻薬液】アリダンA剤ホワイトIIW

### 部材規格・価格

| 分類       | 製品名           | 規格<br>(巾×長さ×厚)      | コード     | 価格        | 梱包価格    | 梱包内容 | バラ出荷<br>対応 |
|----------|---------------|---------------------|---------|-----------|---------|------|------------|
| 防蟻・防湿シート | アリダンVシートBK    | 2m×40m<br>×0.18mm   | ARVBK   | 75,800円/巻 | 75,800円 | 1巻入  | —          |
| ジョイントテープ | アリダンGAジョイントV  | 50mm×50m<br>×0.14mm | ARGAJV  | 2,790円/個  | 83,700円 | 30個入 | ○*1        |
| 防蟻薬液     | アリダンA剤ホワイトIIW | 10L/缶               | ARAW10L | 23,100円/缶 | 23,100円 | 1缶入  | —          |

\*1 ご発注に関する注意 バラ出荷対応致します。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

## 一般性能

### アリダンVシートBK仕様

| 試験項目                           | 試験結果 |    |
|--------------------------------|------|----|
|                                | 測定値  | 平均 |
| 透湿度<br>(g/m <sup>2</sup> ・24h) | 12   | 12 |

(財)高分子素材センター

| 項目            | 試験値   | 単位                       |
|---------------|-------|--------------------------|
| 引張り強さ         | 150   | kg/cm <sup>2</sup>       |
| 伸び            | 800   | %                        |
| 引張り衝撃強さ(−30℃) | 220   | kg・cm/cm <sup>2</sup>    |
| 脆化温度(−20%破壊)  | −90   | ℃                        |
| 透湿度           | 12    | g/day/m <sup>2</sup>     |
| 水蒸気透過率        | 0.083 | g/cm/day/cm <sup>2</sup> |

## ⚠ 注意事項

### 《取り扱い上の注意》

- 損傷の原因となりますので、以下のことに注意してください。
- 投げたり、落としたり等乱暴に扱わないでください。
- 立て掛けるときは、ゆっくりと丁寧に扱ってください。
- 施工時以外は梱包箱に入れて持ち運びしてください。

### 《施工時の注意》


- 土壌面の木片、ゴミ、大石等を取り除いてから施工してください。
- 敷設面を平滑にしてから施工してください。

### 《施工に関して》

- 本品は2m巾のシートを1m巾に折りたたんでロール巻にしています。
- 施工時にシート中央部から左右に開いて使用してください。
- シートとシートのジョイントは約10cmの重ねをとり、専用テープで貼り付けてください。（シート端部から約10cmのところに目安ラインがあります）
- 破れたときは補修してください。防蟻性能が損なわれます。

# 布基礎 仕様の施工要項 シート工法

## 施工手順

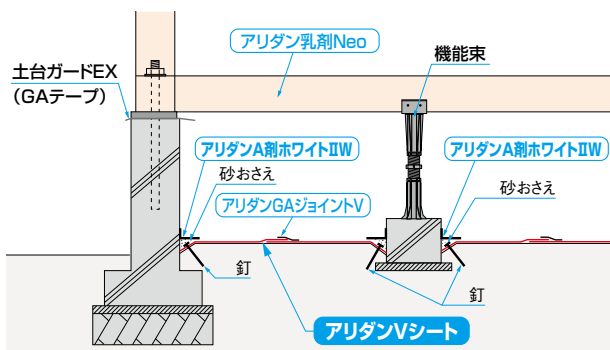


【施工箇所 使用量】  
 ・アリダンA剤ホワイトIIW 基礎際・束石周り(200m以上/㎡)  
 ・アリダン乳剤Neo 木部(300m以上/㎡)

### 1 基礎際ならし・溝づくり

- 布基礎および束石際に深さ・巾が3～4cm程度の溝を作ります。
- 布基礎および束石際を平滑にならします。

### 2 Vシートの敷き込み


- 隙間防止のため、溝に沿って基礎際へVシートを突き付けます。
- ズレ防止のため約1m間隔に釘で固定します。



### 3 Vシートのカット

- Vシートを敷き込みながら束石周りの形に合わせ、ハサミなどで切り抜きます。
- 隙間防止のため、溝に沿って束石際へVシートを突き付けます。
- ズレ防止のため、要所を釘で固定します。

- 束石高さ20cm超の場合
- 独立基礎の場合




### 《束石の施工について》

**束石高さが20cmを超える場合や独立基礎の場合**  
 Vシートを切込み、布基礎と同じ要領で施工します。


**束石が動かせる場合**

Vシートを地盤上に全面に敷きつめた後で、束石をシートの上に載置します。



## 【防蟻・防湿シート】 アリダンVシート

アリダンVシートは、布基礎用の防蟻・防湿シートです。束石間や土間に敷設しやすいよう1m巾のシートをロール巻状にしています。長さ65m(1巻入)と20m(4巻入)をご用意しています。

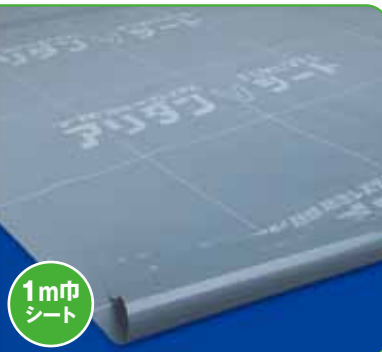

### 4 Vシートの貼り合わせ


- Vシートを敷き終えたら、Vシートの重ね合わせた部分をGAジョイントVで貼ります。(重ね合わせ100mm)



### 5 盛り砂


砂量の目安 約100kg/70㎡

- 布基礎および束石際の溝へ砂を入れて埋めます。



### 6 盛り砂をならす

- 盛り砂は、Vシート敷設面より低く、平らになるようにならします。(砂おさえ)
- Vシート面に飛び散った砂は、ほうきなどで溝に入れ込みます。



### 7 アリダンA剤ホワイトIIWの流し込み

- アリダンA剤ホワイトIIWを基礎底部(5～10cmの高さ)から流しかけるようにして盛り砂をした溝の中へ充分流し込みます。




### 8 施工完了、木部措置

- 施工完了後、施工不備がないか全体の確認を行います。

## 施工の部位別ポイント

### 玄関・勝手口土間部の処理《盛土、碎石ありの場合》

- ①施工地面の清掃
- ②アリダンSV-P工法(施工手順1～7)施工
- ③アリダンA剤ホワイトIIWの乾燥後(施工後約12時間)、シートの上に配筋またはワイヤメッシュおよび生コンクリートを打設します。

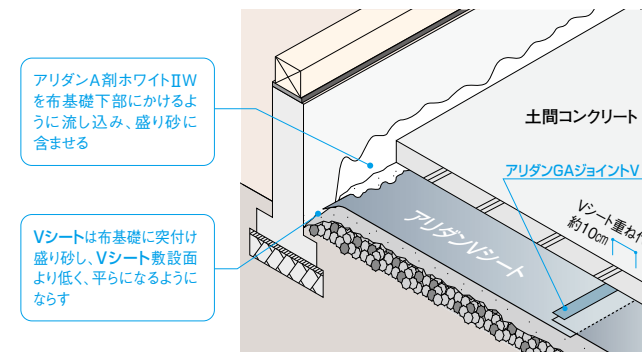

⚠ 注意 ●生コンは、アリダンA剤ホワイトIIW固化後に打設してください。


木部の措置 P9-P10をご覧ください。

### 配管周り

Vシート(約20cm角)の中央に配管の約1/2の穴を開けます。穴に配管をあてがい、穴を広げながら配管に差し込み、配管根本まで押し下げて、地表のVシートにGAジョイントVで貼付けます。



### 断熱材を施した配管周りの施工(給湯パイプなど)

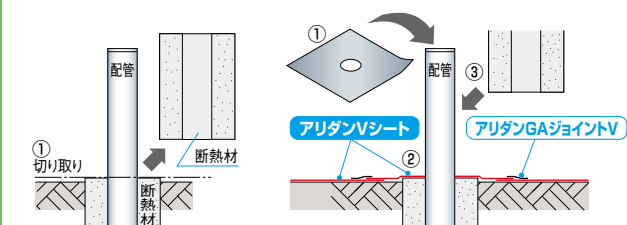

- ①断熱材をなるべく土壌面(Vシート敷設面)で切り取ります。
- ②Vシート(約20cm角)に配管径の約1/2の穴を開けて差し込み、地表のVシートにGAジョイントVで貼り付けます。
- ③その後、切り取った断熱材を元に戻します。

## 部材一覧



【防蟻・防湿シート】アリダンVシート



【ジョイントテープ】アリダンGAジョイントV  
 【防蟻薬液】アリダンA剤ホワイトIIW

### 部材規格・価格

| 分類       | 製品名           | 規格<br>(巾×長さ×厚)       | コード     | 価格        | 梱包価格    | 梱包内容 | バラ出荷<br>対応 |
|----------|---------------|----------------------|---------|-----------|---------|------|------------|
| 防蟻・防湿シート | アリダンVシート65    | 1m×65m<br>×0.18mm    | ARV65   | 61,500円/巻 | 61,500円 | 1巻入  | —          |
|          | アリダンVシート20    | 1m×20m<br>×0.18mm    | ARV20   | 19,500円/巻 | 78,000円 | 4巻入  | ○*1        |
| ジョイントテープ | アリダンGAジョイントV  | 50mm×50mm<br>×0.14mm | ARGAJV  | 2,790円/個  | 83,700円 | 30個入 | ○*1        |
| 防蟻薬液     | アリダンA剤ホワイトIIW | 10ℓ/缶                | ARAW10L | 23,100円/缶 | 23,100円 | 1缶入  | —          |

\*1 ご発注に関する注意 バラ出荷対応致します。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

### ⚠ 注意事項

#### 《取り扱い上の注意》

- 損傷の原因となりますので、以下のことに注意してください。
- 投げたり、落としたり等乱暴に扱わないでください。
- 立て掛けるときは、ゆっくりと丁寧に扱ってください。
- 施工時以外は梱包箱に入れて持ち運びしてください。

#### 《施工時の注意》

- 土壌面の木片、ゴミ、大石等を取り除いてから施工してください。
- 敷設面を平滑にしてから施工してください。

#### 《施工に関して》

- シートとシートのジョイントは約10cmの重ねをとり、専用テープで貼り付けてください。(シート端部から約10cmのところを目安ラインがあります)
- 破れたときは補修してください。防蟻性能が損なわれます。

# 木部措置も「アリダン」の防蟻・防腐 処理剤で安心・安全!!


住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!  
木材内部への浸透性に優れ、  
速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。

土壌  
処理



木部  
措置

シロアリ保証  
最大20年

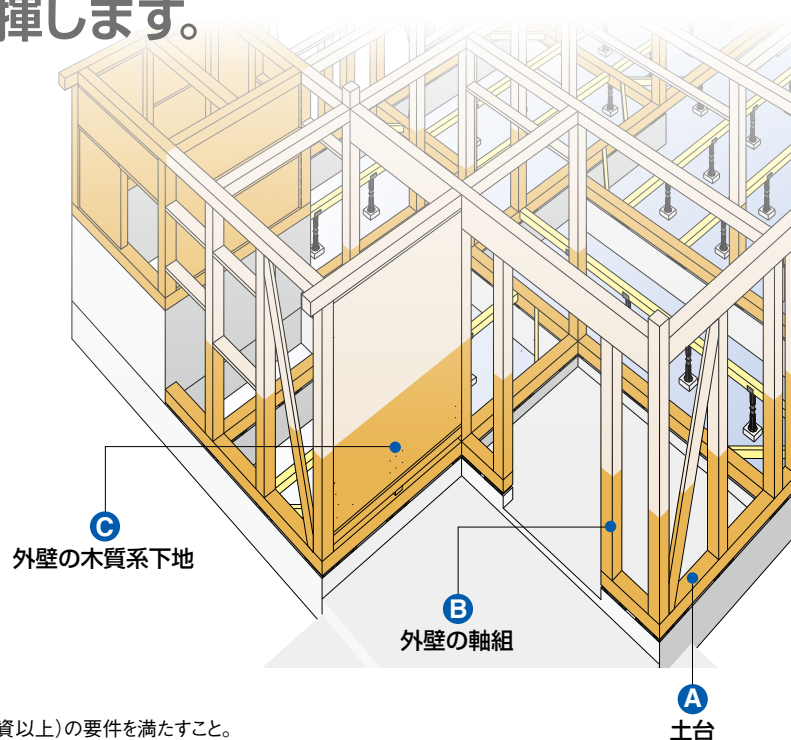

## ■必要な木部措置《アリダン保証制度適用条件》

※品確法(劣化対策等級2以上)もしくは住宅金融支援機構(フラット35融資以上)の要件を満たすこと。

## ■品確法(劣化対策等級2)および住宅金融支援機構(フラット35)融資要件

※注：品確法(劣化対策等級3)および住宅金融支援機構(フラット35S)融資要件とは異なります。

| 処理箇所            |                                                                                | 措 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土台              | <b>A 土台</b><br>[右のイ、ロのいずれかの措置]                                                 | イ) ひのき、ひば、米ひのき、米ひば、栗、けやき、米杉、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねすこ、いちい、かや、ウエスタンレッドシーダー、インセンスシーダ又はセンベルセコイヤ<br>ロ) 保存処理区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材<br>土台に接する外壁の下端には水切りを設ける。                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | <b>B 外壁の軸組</b><br>(地面からの高さ1m以内)<br>※土台を除く<br>※室内側に露出した部分を除く<br>[右のイ〜へのいずれかの措置] | イ) ひのき、ひば、米ひのき、米ひば、栗、けやき、杉、米杉、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねすこ、いちい、かや、くぬぎ、みすなら、からまつ、米松(ダグラスファー)、ダフリカからまつ、ウエスタンレッドシーダー、アビトン、ウエスタンラーチ、カプル、ケンバス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イベ、ジャラ、インセンスシーダ又はセンベルセコイヤ<br>ロ) 外壁内に通気層、壁体内通気可能構造<br>ハ) 外壁材板張り、直接通気可能構造<br>二) 軒出 90cm以上、柱が外気に接する構造(真壁構造)<br>ホ) 断面寸法 120mm×120mm以上<br>へ) (1) 工場で処理(加圧注入処理など)<br>(2) 現場で塗布、吹付け、浸漬 |
| 土台以外<br>の<br>木部 | <b>C 外壁の木質系下地</b><br>(地面からの高さ1m以内)<br>※室内側に露出した部分を除く<br>[右のイ〜ホのいずれかの措置]        | イ) ひのき、ひば、米ひのき、米ひば、栗、けやき、杉、米杉、くぬぎ、みすなら、からまつ、米松(ダグラスファー)、ダフリカからまつ、アビトン、カプル、ケンバス、セランガンバツ<br>ロ) 外壁内に通気層、壁体内通気可能構造<br>ハ) 外壁材板張り、直接通気可能構造<br>二) 軒出 90cm以上、柱が外気に接する構造(真壁構造)<br>ホ) (1) 工場で処理(加圧注入処理など)<br>(2) 現場で塗布、吹付け、浸漬                                                                                                                                            |

## 木部 防蟻・防腐 処理剤

非有機リン系新薬用  
木部防腐・防蟻処理剤

(公社)日本木材保存協会 認定番号：A-5432 (認定薬剤を使用濃度に調整済みの製品です。)  
**アリダン乳剤Neo**

■ 本剤は原液のままお使いください。

### 《特 長》

- 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。
- 臭いを大きく低減しています。
- 「オレンジ」と「クリア」の2色からお選びいただけます。
- 塗布および吹付け処理が可能です。

### 《使用方法》

- 原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1㎡当たり300mℓを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部位には穿孔して薬剤を注入します。
- 乾燥時間の目安は20℃環境下で48時間です。



吹付け可能!!



刷毛塗り可能!!



| 成分            | 内容   |
|---------------|------|
| ジノテフラン        | 0.1% |
| F-69          | 0.1% |
| 水、界面活性剤、有機溶剤等 | 残    |

## ■ 木部処理剤規格・価格

| 分類                 | 製品名       | 規格   | 色    | コード     | 価格        | 梱包価格    | 梱包内容 | バラ出荷 |
|--------------------|-----------|------|------|---------|-----------|---------|------|------|
| 木部<br>防腐・防蟻<br>処理剤 | アリダン乳剤Neo | オレンジ | オレンジ | ANNG15L | 25,200円/缶 | 25,200円 | 1缶入  | ×    |
|                    |           |      |      | ANNG4L  | 7,500円/缶  | 30,000円 | 4缶入  |      |
|                    |           | クリア  | クリア  | ANNC15L | 25,200円/缶 | 25,200円 | 1缶入  |      |
|                    |           |      |      | ANNC4L  | 7,500円/缶  | 30,000円 | 4缶入  |      |

## ⚠ 取り扱い上の注意事項

### 《使用に際してのご注意》

- 使用前によく混ぜて中身を均一にしてください。
- 薬剤の性質・使用方法・注意事項を熟知し、施主や関係先に工事内容をよく理解してもらってから作業を開始してください。施主居住者に化学物質・臭気に過敏な方がいる時は影響を受けやすいので、使用を中止するか充分に了解を得た上で作業にかかってください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。間違った使用方で生じた事故についての責任を負うことはできません。
- 環境を汚染しないよう本品及び残剤を池や河川・井戸・下水等の水系へ流さないでください。養魚場や菜園等の近くで処理を行う場合はそれらに被害が及ばぬようご注意ください。
- 食品・食器・玩具・愛玩動物・飼料・寝具・衣類等は予め他へ移して格納し、薬液がかからないようご注意ください。
- 小分けする際の容器具類は、食品用容器や誤用のおそれのある器具類を使用しないでください。
- 作業現場には部外者の立ち入りを禁止し、薬剤に近づかぬようロープ・掲示等で示してください。

### 《使用中や使用後の注意》

- できるだけ薬剤に触れなくするため、長袖衣・帽子・メガネ・マスク・ゴム手袋・作業靴等を着用してください。
- 塗装面や化粧材・家具・敷物・植木等が薬液により侵されたり汚染されたりしないようご注意ください。
- 薬液がコンクリート・モルタル・リシン・石・白壁等を変色させることがありますのでご注意ください。
- 本剤を塗布した面にクッションフロアー、壁紙(クロス)等を直接貼り付けしないでください。
- 通気の悪い場所での作業は、局所排気装置を利用するなど通気に充分配慮して、無理な作業は行わないでください。
- 狭い空間での作業では通気をよくしてください。
- 作業中は、喫煙・飲食を行わないでください。使用中または使用後にトイレに行くときは、手や顔をよく洗ってから行ってください。
- 作業中薬液が身体にかかった時や作業終了後は汚染衣類を脱ぎ、シャワーを浴びる等石鹸で身体を洗い、うがいをし、清潔な着衣と着替えてください。
- 万一身体に異常を感じた時や、誤って薬液を飲み込んだ時は、直ちに本剤の内容成分を医師に告げ、診断を受けてください。

- 薬液が目に入った時は流水でよく洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 作業時の衣服は他の衣服と区別して洗濯し、保護具を洗剤でよく洗ってください。
- 作業に用いた器材はよく洗い、機器はよく手入れを行ってください。使用残液は密栓し、所定の保管場所に保管してください。後始末の作業の場合でも、薬液が身体につかないようゴム手袋等の防護具は着用してください。
- 空容器は決して他目的に利用したり、野外投棄せず、処理を専門の廃棄物業者に任せてください。

### 《その他の注意》

- 必ずよく振り混ぜてから使用してください。
- 凍結しないように注意してください。
- 薬液の保管は、直射日光を避けた涼しい場所(5〜35℃)で、小児の手の届かない鍵のかかる薬剤専用倉庫に格納してください。
- 使用量の確認や紛失防止のため、薬液の品名や数量の出入を記録した台帳を備え、絶えず在庫を把握ください。
- 使用期限は製造から1年間となります。